
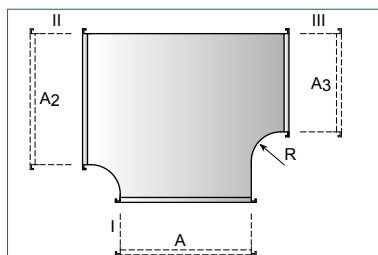


 T-stykke
Type FT



Type FT fremstilles standard med radius = 100.

Leveres standard med OS.


Bestillingsoplysninger

FT - A - B - A2 - A3 S1/S2/S3 (I/II/III)

eks. FT - 400 - 500 - 300 - 200 OS/OS/OS

Fås også i rustfri udførelse: Type RFT

 Flexforbindelse
Type FLF



Flexforbindelse for at nedsætte støj og vibrationer i ventilationsanlæg.
Eksempel: fra ventilator til kanalstreng.

Flexforbindelse totallængde = 150 mm
45/60/45 = 60 mm flexvanding
(glasfiberstof)

Temperatur -40° - +180°

Leveres standard med OS.

Bestillingsoplysninger

FLF - A - B S1/S2

eks. FLF - 350 - 500 OS/OS