




Jet hætte Type JET



JET- Ø1


Diameter

Rustfri: Type RJET - Ø1

Jethætten anvendes i mekaniske udsugningsanlæg, hvor luften kastes lodret til vejs ved høj hastighed. Jethætten er forsynet med indvendig drænet kegle, som opfanger nedbør og leder luften. Jethætten udføres i galvaniseret plade. Jethætten leveres på muffemål for montage uden på rør. Kan også leveres med flange.

Ø1 nom	D	L	M	Vægt
mm	mm	mm	mm	kg
100	170	200	40	0,70
125	210	250	40	0,90
160	270	320	40	1,70
200	320	400	40	2,30
250	410	500	40	3,70
315	530	630	40	5,50
400	650	800	65	13,20
500	840	1000	65	19,00
560	955	1120	65	23,00
630	1000	1260	65	34,00
710	1120	1420	100	44,00
800	1360	1600	100	51,00
1000	1600	2000	150	96,00
1250	1950	2500	150	140,00

Diagram of pressure loss

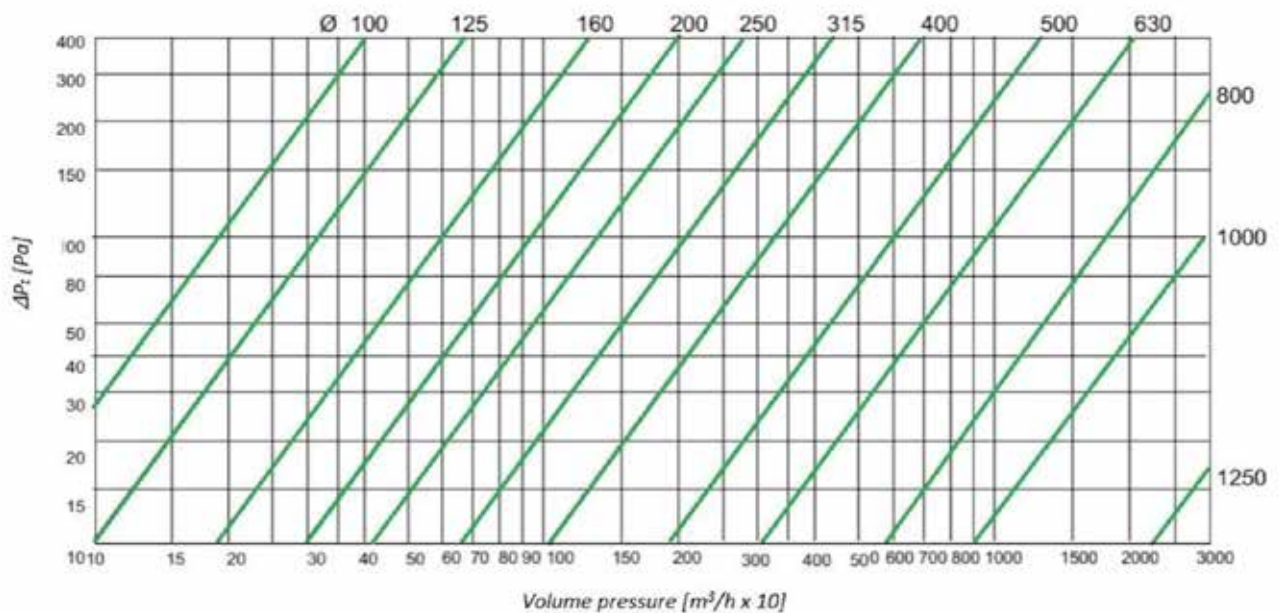

Kastelængde kan ikke oplyses