




### Egenskaber:

- Vægmontering
- Trinløs luftmængdereulering
- Termisk isoleret
- Effektiv lyddæmpning
- God luftgennemstrømning
- Leveres i str. Ø125 (eller Ø100 uisoleret)


### Installation:

KIV monteres over vindue eller samme højde et andet sted på væggen  
Kan anvendes på vægtykkelse fra 80 - 400 mm

## Diagram Ø125

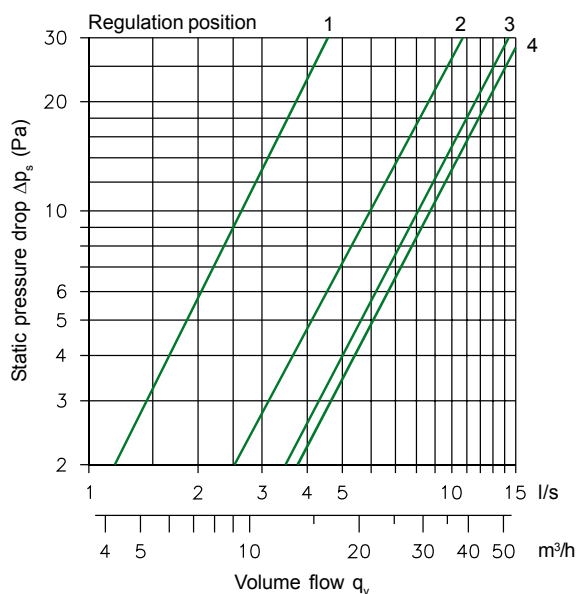

Målt lydreduktion fra trafikstøj er 26 dB eller fra fly - eller togtrafik 30 dB

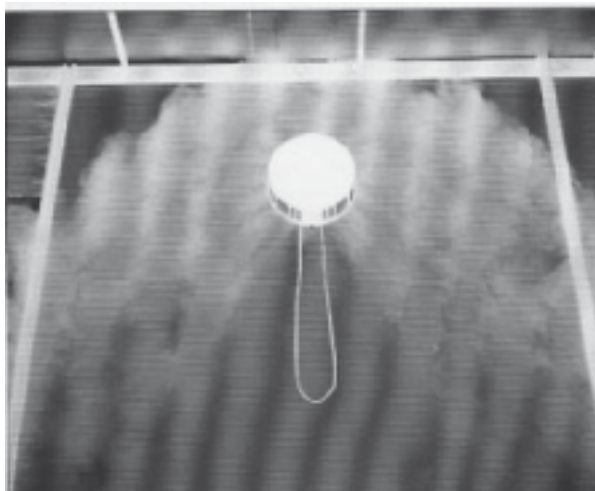

Stømningsmønster ved luftmængde 8 l/s ved en temperaturdifference på - 30° mellem rum og udendørstemperaturer.

## Konstruktion og dimentioner KIV-125:



Produktkode  
Friskluftventil

KIV - Ø

Størrelse  
100,125

Filter

KIVZ-3

1. Reguleringsknap ABS - plast hvid
2. Dæksel ABS - plast, varmeisoleret
3. Filter PPI - 15
4. Reguleringsdele ABS -plast og polyamid
5. Frontdele ABS - plast
6. Tætning thermeplast - gummi
7. Mellemrør PEH - plastik Ø133 / Ø125
8. Lyddæmpning, glasfiber
9. Ydervægsrist US/AV, støbt alluminium med insektnet
10. Hul i væg min. Ø135

### Alternativ:

KIV 110/Ø100, men uden lyddæmpning