





## Cirkulær lyd­dæmper, med baffel Type LYB



### LYB - Ø<sub>1</sub> - L

Længde 900, 1200

Diameter - (kanaltilslutning)

Rustfri udførelse: Type RLYB -1- ø1 - L


Lige rund lyd­dæmper med baffel og fast nippeltilslutning i begge ender. Lyd­dæmperen består af et inderrør i perforeret plade omsluttet af ender og yderrør af galvaniseret plade. Rummet imellem inderrør og yderrør er fyldt med 100 mm stenuld og fiber­dug. Fiber­dugen beskytter imod materiale medrivning.

Brandklasse E60, EI30, EI60 iht. typegodkendelse 2525/80.

**SKAL BRANDISOLERES iht. DS-428**

Lyd­bereg­nings­program se  
[www.oeland.dk](http://www.oeland.dk)

Lyd­bereg­nings­kode for LYB : BDER-61

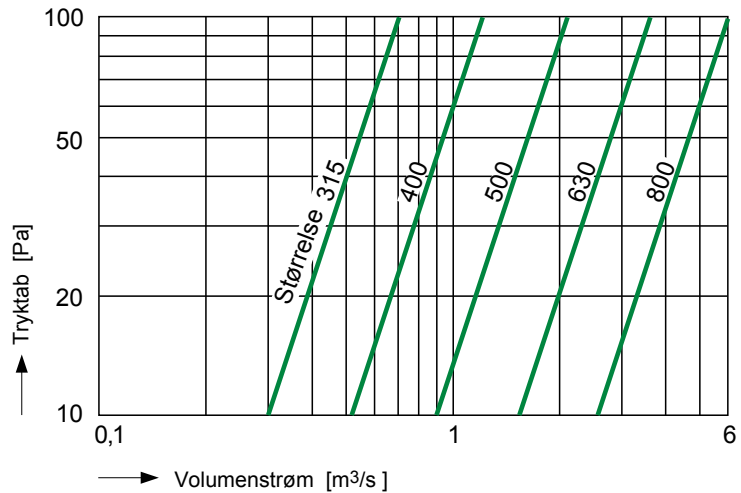

Ø <sub>1</sub> nom mm	L mm	Dæmpning, dB Centerfrekvens, Hz								D mm	Vægt kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315 - 900	3	11	15	24	32	45	23	15	515	37,7	
315 - 1200	6	17	21	35	40	50	28	15	515	48,0	
400 - 900	2	9	13	21	29	37	20	12	630	45,5	
400 - 1200	4	13	18	29	38	43	23	13	630	60,0	
500 - 900	2	7	11	18	27	27	15	10	712	52,0	
500 - 1200	3	9	15	25	36	33	19	12	712	71,5	
630 - 900	1	5	10	16	26	19	13	9	812	60,0	
630 - 1200	2	5	13	21	33	22	15	11	812	82,0	
800 - 900	1	3	6	12	20	15	10	6	1012	81,0	
800 - 1200	1	5	10	16	26	17	11	8	1012	109,0	