

 Påstik fra rund - firkant
Type PSF

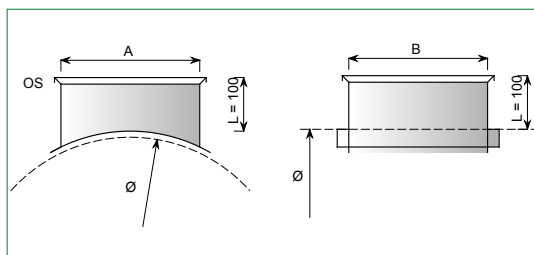


Standard længde er $L = 100$ mm.
Standard udførelse er centrisk, men kan
også produceres retsided.
Leveres standard med OS.


Bestillingsoplysninger

PSF - A - B - Ø L= S1

PSF - 200 - 500 - Ø315 L=100 OS

Rustfri udførelse: Type RPSF

 S-bøjning
Type SB



Længden er begrænset af springet C.
Kontakt Øland.



Bestillingsoplysninger

SB - A - B L= C= S1/S2

eks. SB - 800 - 500 L=600 C=300 OS/OS

Fås også i rustfri udførelse: Type RSB

 Skrå kanal
Type SKN



Bestillingsoplysninger

SKN - A - B L= GR S1/S2

SKN - 500 - 400 L=100 GR=45 OS/OS