





Runde jalousiriste Type RUR





RUR- Ø1
Diameter

Ø1 nom mm	D mm	L mm	Fri areal m ²	Vægt kg
500	530	60	0,135	7
630	660	60	0,209	10
800	830	60	0,345	14,6
1000	1030	60	0,526	21
1250	1280	60	0,822	35

Runde jalousiriste anvendes som ydervægsriste ved indtag eller afkast. De skråstillede lameller forhindrer nedbør i at trænge ind i anlægget. Leveres med galvaniseret net, maskestr. 12x25 mm. Fremstillet på nippelmål for indvendig montage i rør. Frontramme = 15 mm. Runde jalousiriste type RUR fremstilles i ST 1203 DIN 1623 og er varmgalvaniseret.

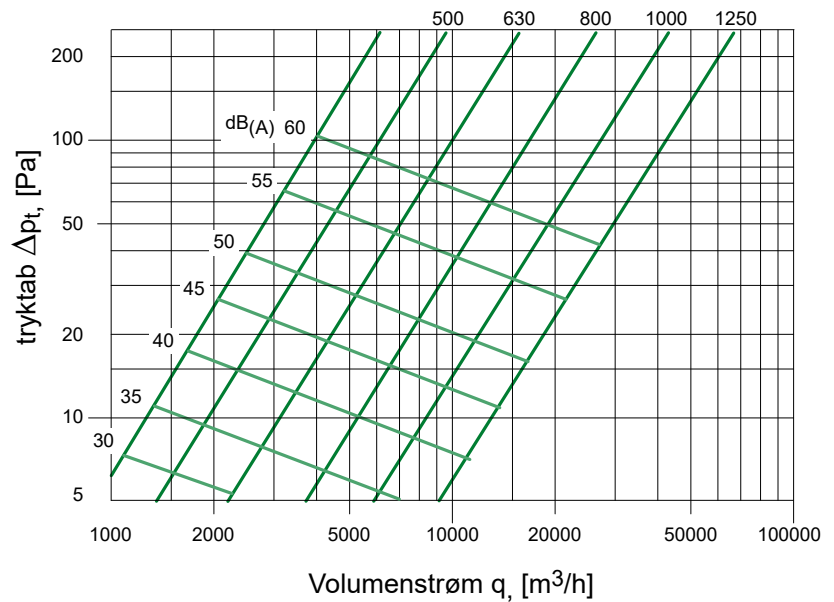

Runde jalousiriste Type GRY



GRY- Ø1
Diameter

Ø1 nom mm	e mm	f mm	g mm	a mm	Fri areal m ²	Vægt kg
100	40	15	12,5	5	0,004	0,16
125	40	20	12,5	5	0,007	0,27
160	40	25	12,5	5	0,012	0,37
200	40	25	12,5	5	0,020	0,65
250	40	30	12,5	10	0,029	1,12
315	40	30	17,5	10	0,045	1,90
400	40	60	20,0	10	0,075	3,00

Runde jalousiriste anvendes som ydervægsriste ved indtag eller afkast. De skråstillede lameller forhindrer nedbør i at trænge ind i anlægget. Runde jalousiriste type GRY fremstilles i støbt aluminium. Alle riste type GRY er monteret med net. Insektskærmen skal fjernes i mekanisk ventilation.

