




Spiralfalsede rør Type R




R - Ø₁ - L

Længdekoder 1 = 1 m
2 = 2 m
3 = 3 m
6 = 6 m

Diameter

Spiralfalsede rør fra ø63 til ø1250.
Ø400-Ø1250 er rørene med forstærkningsprægning udvendig.
Rørene kan forstærkningsprægnes fra Ø250 på bestilling.
Fås også i alternative pladetykkelser (kontakt Øland).


Fås også i rustfri udførelse: Type RRS-Ø1 (L = 3 m)

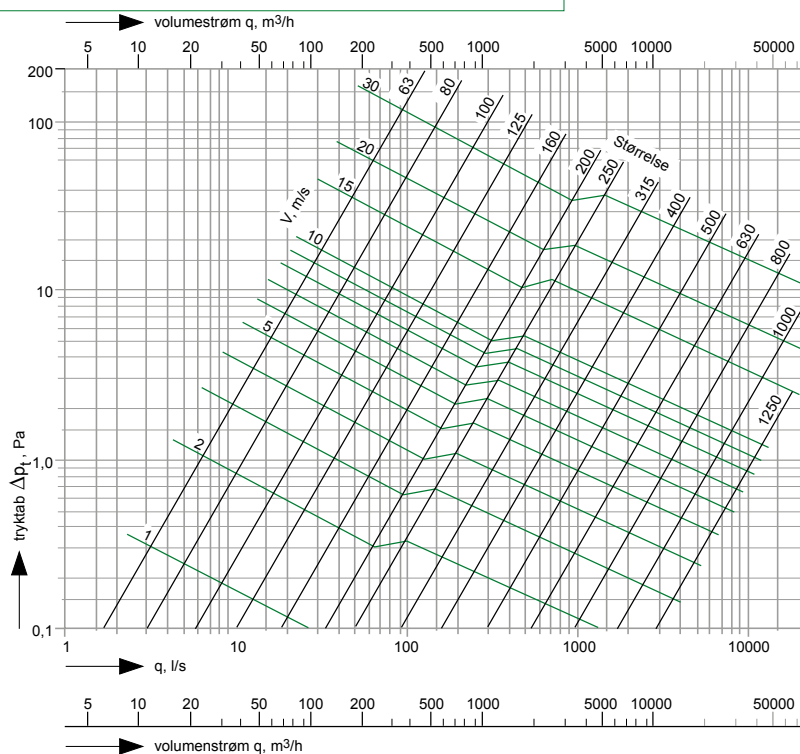

Ø1 nom mm	Pl. Tyk. mm	Tvær- snit areal m ²	Vægt kg/m
63	0,50	0,00	0,90
80	0,50	0,01	1,10
100	0,50	0,01	1,40
125	0,50	0,01	1,70
160	0,50	0,02	2,20
200	0,50	0,03	3,20
250	0,50	0,05	4,00
315	0,60	0,08	5,20
400	0,60	0,13	8,90
500	0,60	0,20	11,20
630	0,70	0,31	13,30
800	0,70	0,50	17,30
1000	0,90	0,79	24,70
1250	0,90	1,23	30,00



Længdefalsede rør Type RL



RL - Ø₁ - L

Længdekoder

Diameter

Ø	L		Pl. Tyk. mm	Vægt kg/m
	1 m	1,5 m		
100	x		0,60	1,63
125	x		0,60	2,00
160	x	x	0,60	2,53
200	x	x	0,70	3,66
250	x	x	0,70	4,54
315	x	x	0,70	5,68
400	x	x	0,90	9,23
500	x	x	0,90	11,49
630	x	x	0,90	14,43
800	x	x	0,90	18,28
1000	x	x	0,90	22,80
1250	x	x	0,90	28,45

Rustfri udførelse: Type RR-Ø1 (L = 1,00 m)